

Formatrice per baguette

baguette moulding machine_faconnes a baguettes_formadora para baguettes



MBA INOX

MBA/L



panificio_bakery_boulangerie_panaderia

Il corpo della macchina è costruito in carpenteria d'acciaio verniciato. The body of the mixer is made of steel. Le corps de la machine est construit en charpenterie d'acier. El cuerpo de la máquina se ha construido de carpintería metálica de acero.

2-3 Due o Tre rulli di laminazione in polietilene alimentare. Two or Three food-grade polyethylene rollers. Deux ou Trois rouleaux de laminage en Polyéthylène alimentaire. Tres rodillos de laminación en polietileno alimentario

Regolazione dei rulli: Le manette assicurano la massima precisione. Riduce gli sforzi sulle impugnature. Adjustable rollers: The levers provide a high degree of accuracy and reduces the load on the wrist. Réglage des rouleaux: Les manettes assurent une grande précision. Diminue les efforts sur les poignets. Ajuste de los rodillos: Las manecillas aseguran una gran precisión. Disminuye la presión ejercida en las asas

Nastro di formatura: Nastri di lana che consentono una formatura dolce (opzionale Whooltop o Sintetico su richiesta). Sostituzione ultraveloce dei nastri senza dover smontare la macchina. Forming belt: Wool belt for gentle moulding (Whooltop or Synthetic option available on request). Ultra-quick belt change without disassembling the machine. Tapis de façonnage: tapis laine permettant un façonnage en douceur (option Whooltop ou Synthétique sur demande). Changement ultra-rapide des tapis sans démontage de la machine. Cinta de moldeado: cintas de lana que permiten dar forma suavemente (Opcional: Whooltop o Sintético bajo petición). Cambio ultrarrápido de las cintas sin desmontaje de la máquina.

MBA Ripiano di uscita su guide. Outfeed table on slides. Tablette de sortie sur glissières. Tabla de salida con guías

MBAL Macchina equipaggiata di nastro di uscita motorizzato. Machine equipped with motorised output conveyor belt. Machine équipée d'une bande de sortie motorisée. Máquina equipada con cinta de salida motorizada.

Formatrice per baguette

Baguette moulding machine
Faconnes a baguettes
Formadora para baguettes


modello model	numero di cilindri number of cylinders	lunghezza dei rulli roller length	diametro rulli roller diameter	escursione cilindri cylinder opening	pezzatura pasta dough size	produzione production	potenza power	peso weight
	n	mm	mm	mm	gr	pcs/h	kW	Kg
MBA/2C	2	700	63,5	da 0 a 20	50-2000	1500	0,55	216
MBA/2CL	2	700	63,5	da 0 a 20	50-2000	1500	0,65	250
MBA/3C	3	700	63,5	da 0 a 20	50-2000	1500	0,55	216
MBA/3CL	3	700	63,5	da 0 a 20	50-2000	1500	0,65	250

Ingresso prodotto 1190 mm_Input product 1190 mm


Uscita prodotto 720 mm_Output product 720 mm

DIMENSIONI - DIMENSIONS

MBA

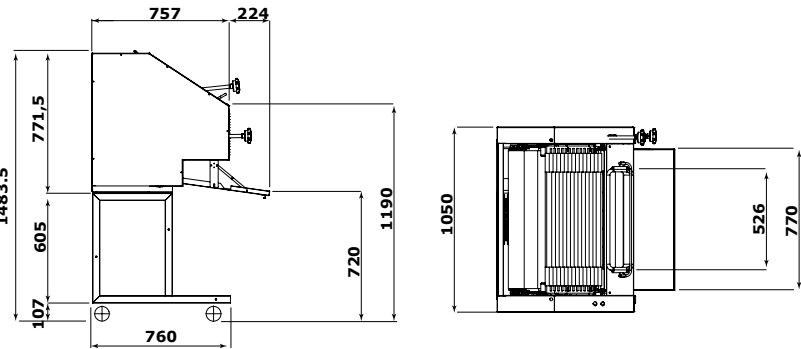

MBAL

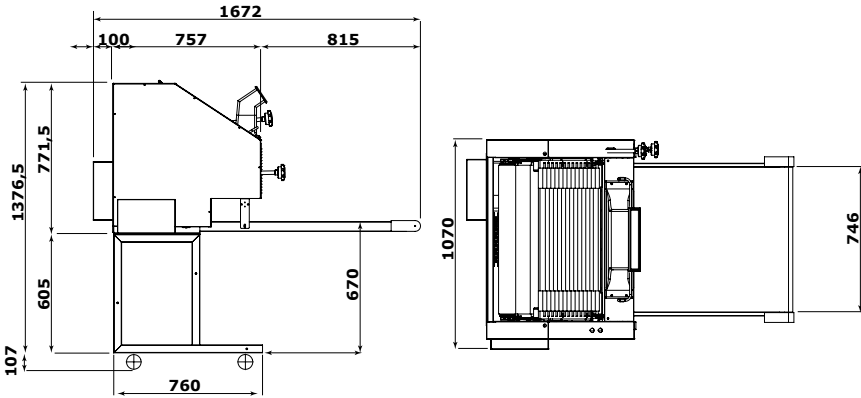

Tutte le macchine sono disponibili anche nella versione INOX. All machines are also available in stainless steel version